



PROVINCIA DI PISA - ADDETTO TECNICO - Questionario 3

1 - Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per «*pericolo*» si intende:

- ogni situazione che può ingenerare un potenziale rischio di accadimento di un evento dannoso
- situazione lavorativa per la quale occorre prestare particolare attenzione
- proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

2 - In quale normativa possiamo trovare la definizione di «*preposto*» come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa:

- D.Lgs. 81/2008
- D.P.R. 62/2013
- D.Lgs. 50/2016

3 - Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro non vi rientrano:

- le divise aziendali uguali per tutti i lavoratori
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo

4 - Per un lavoratore l'utilizzo in modo appropriato dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione costituisce:

- un obbligo
- una possibilità per ridurre la probabilità di arrecarsi dei danni

una possibilità o un obbligo a seconda del tipo di dispositivo di protezione

5 - I lavoratori:

devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza

utilizzano le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza nel modo che ritengono più corretto

è sufficiente che leggano le schede tecniche delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele pericolose, dei mezzi di trasporto nonché dei dispositivi di sicurezza prima del loro utilizzo

6 - Per un dipendente di una Pubblica amministrazione la massima economicità:

costituisce uno degli obiettivi da perseguire nella propria azione amministrativa

costituisce l'unico obiettivo da perseguire nella propria azione amministrativa

è più importante dell'efficienza ed efficacia raggiunte

7 - Un lavoratore esposto al traffico veicolare lungo una strada extraurbana locale F deve indossare abbigliamento con classe di visibilità:

classe 2

classe 1

classe 3

8 - Un dipendente di una Pubblica amministrazione nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera:

nella maniera più completa e accurata possibile

fornisce le informazioni strettamente necessarie

si astiene dal fornire risposte o fornire indicazioni in caso di non competenza sul tema, dell'Amministrazione di appartenenza

9 - La falsa attestazione della presenza in servizio per i dipendenti pubblici determina:

l'applicazione della sanzione del licenziamento

provvedimenti diversi a seconda della durata dell'assenza

il richiamo verbale ed in caso di tre reiterazioni il licenziamento

10 - **Uno dei più significativi principi introdotti con il DLgs 36/2023 è:**

- Principio di risultato**
- Principio di rotazione degli affidamenti
- Principio di qualità

11 - **La Provincia:**

- insieme ai Comuni rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo;**
- E' l'unico ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo;
- E' un Ente sovraordinato ai Comuni e pertanto coordina in via esclusiva lo sviluppo del proprio territorio.

12 - **La banchina stradale in una strada a corsie di marcia con doppio senso di circolazione è:**

- è la parte bitumata compresa tra la striscia di margine e la fine della piattaforma stradale**
- la parte della sede stradale destinata all'alloggiamento della segnaletica verticale e/o delle barriere di ritenuta
- tutto ciò che sta al di là della striscia di margine

13 - **Per delimitare un cantiere stradale occorre utilizzare i delineatori flessibili (defleco) se la durata dello stesso è superiore a:**

- 2 giorni**
- 3 giorni
- 1 giorno

14 - **Cosa si intende per “sistemi di ritenuta stradale”?** :

- un sistema, costituito da uno o più elementi, installato al fine di contenere e redirigere i veicoli uscenti dalla carreggiata**
- sistemi che rallentano i veicoli in fuoriuscita dalla piattaforma stradale
- un sistema che contiene la caduta di massi e detriti in carreggiata

15 - **La striscia orizzontale di mezzzeria è obbligatoria:**

- se la larghezza della carreggiata è maggiore di 5,60 m**

se la larghezza della carreggiata è maggiore di 5,00 m

se la larghezza della carreggiata è maggiore di 6,00 m

16 - **Lo spazio di avvistamento previsto per i segnali di pericolo e di prescrizione o obbligo, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 495/1992:**

è maggiore per i segnali di prescrizione o obbligo

è maggiore per i segnali di pericolo

è uguale, ovvero è la stessa sia che si tratti di segnali di pericolo sia di segnali di prescrizione o obbligo

17 - **Riferito alla classificazione di una strada, con il simbolo C si indica:**

strada extraurbana secondaria

strada Comunale

strada con difettosità di III livello

18 - **Per confine stradale in ambito extraurbano in assenza di indicazioni catastali precise si intende:**

il ciglio a campagna della fossa di guardia

la fine della parte pavimentata in conglomerato bituminoso

la striscia di margine di colore bianco

19 - **Cosa si intende per "sede stradale" ?:**

superficie compresa entro i confini stradali: comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza

superficie compresa tra le strisce orizzontali di margine: comprende tutte le corsie

tutta la parte bitumata della strada, costituita dalle corsie e banchine bitumate


20 - **La corsia di marcia è definita come:**

corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale

corsia destinata ai pedoni

corsia destinata ai veicoli lenti

21 - **L'immagine a fianco indica un tratto di strada in:**

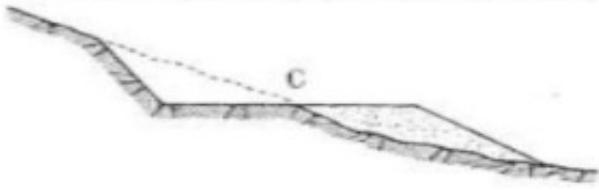

mezza costa

trincea

rilevato

22 - **Per fascia di rispetto in ambito extraurbano si intende:**

la porzione di territorio in cui è vietata la costruzione di nuovi fabbricati o ampliamenti di volumi esistenti

Il tratto di strada in cui si deve ridurre la velocità rispetto ai limiti previsti dal Codice della Strada

La superficie di terreno in prossimità di un tratto in frana, in cui sono impedito lavorazioni o modifiche

23 - **La fascia di rispetto per una strada di tipo F in ambito extraurbano da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade è pari a:**

20 m dal confine stradale

20 m dalla striscia bianca di margine

Non è definita dal Codice della Strada

24 - **Gli strati in conglomerato bituminoso devono essere posti in opera:**

Sopra la fondazione stradale

Sopra il rilevato stradale

A rivestimento delle cunette in calcestruzzo

25 - **Tra i Compiti di Ente Gestore di infrastrutture stradali provinciali vi sono:**

la manutenzione, gestione, pulizia e controllo tecnico dell'efficienza delle strade, delle loro pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi, segnaletica

la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi

la vigilanza sullo stato di manutenzione

26 - L'atto amministrativo emesso dalla Provincia necessario ad autorizzare un cantiere stradale su una viabilità Provinciale all'interno di un centro abitato è:

Nulla Osta

Concessione

Permesso

27 - Un impianto pubblicitario posto lungo una strada provinciale in ambito extraurbano deve avere la parte più vicina a:

più di 3 m dalla striscia di margine

Più di 1,5 m dalla striscia di margine

più di 2,5 m dalla striscia di margine

28 - L'Ordinanza dell'Ente Proprietario di una strada è:

l'atto con cui vengono stabiliti i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione motivato e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali

l'intimazione a non adempiere

l'intimazione a fermarsi imposta dal personale tecnico in caso di urgenza

29 - Cosa si intende per "delineatore normale di margine"?:

segnali complementari posti ai lati di una strada, che servono a visualizzare l'andamento della strada soprattutto in casi di scarsa visibilità e di notte

cartelli stradali che indicano dove il margine stradale è particolarmente stretto e può costituire un pericolo

le strisce orizzontali che delineano il normale margine della carreggiata

30 - Un soggetto terzo per occupare in modo permanente una porzione della sede stradale deve ottenere il rilascio di:

concessione

autorizzazione

nulla osta