



## PROVINCIA DI PISA - ADDETTO TECNICO - Questionario 1

1 - In quale normativa possiamo trovare la definizione di «*preposto*» come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa:

D.Lgs. 81/2008

D.P.R. 62/2013

D.Lgs. 50/2016

2 - Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per «*pericolo*» si intende:

Ogni situazione che può ingenerare un potenziale rischio di accadimento di un evento dannoso

Situazione lavorativa per la quale occorre prestare particolare attenzione

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

3 - Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro non vi rientrano:

Le divise aziendali uguali per tutti i lavoratori

L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo

4 - I lavoratori:

Devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza

Utilizzano le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza nel modo che ritengono più corretto

E' sufficiente che leggano le schede tecniche delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele pericolose, dei mezzi di trasporto nonché dei dispositivi di sicurezza prima del loro utilizzo

**5 - Per un lavoratore l'utilizzo in modo appropriato dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione costituisce:**

**Un obbligo**

Una possibilità per ridurre la probabilità di arrecarsi dei danni

Una possibilità o un obbligo a seconda del tipo di dispositivo di protezione

**6 - Un lavoratore esposto al traffico veicolare lungo una strada extraurbana locale F deve indossare abbigliamento con classe di visibilità:**

**Classe 2**

Classe 1

Classe 3

**7 - Per un dipendente di una Pubblica amministrazione la massima economicità:**

**Costituisce uno degli obiettivi da perseguire nella propria azione amministrativa**

Costituisce l'unico obiettivo da perseguire nella propria azione amministrativa

E' più importante dell'efficienza ed efficacia raggiunte

**8 - Un dipendente di una Pubblica amministrazione nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera:**

**Nella maniera più completa e accurata possibile**

Fornisce le informazioni strettamente necessarie

Si astiene dal fornire risposte o fornire indicazioni in caso di non competenza sul tema, dell'Amministrazione di appartenenza

**9 - La Provincia:**

**Insieme ai Comuni rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo**

E' l'unico ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo

E' un Ente sovraordinato ai Comuni e pertanto coordina in via esclusiva lo sviluppo del proprio territorio

10 - La falsa attestazione della presenza in servizio per i dipendenti pubblici determina:

- L'applicazione della sanzione del licenziamento**
- Provvedimenti diversi a seconda della durata dell'assenza
- Il richiamo verbale ed in caso di tre reiterazioni il licenziamento

11 - Uno dei più significativi principi introdotti con il DLgs 36/2023 è:

- Principio di risultato**
- Principio di rotazione degli affidamenti
- Principio di qualità

12 - La banchina stradale in una strada a corsie di marcia con doppio senso di circolazione è:

- E' la parte bitumata compresa tra la striscia di margine e la fine della piattaforma stradale**
- La parte della sede stradale destinata all'alloggiamento della segnaletica verticale e/o delle barriere di ritenuta
- Tutto ciò che sta al di là della striscia di margine

13 - La striscia orizzontale di mezzzeria è obbligatoria:

- Se la larghezza della carreggiata è maggiore di 5,60 m**
- Se la larghezza della carreggiata è maggiore di 5,00 m
- Se la larghezza della carreggiata è maggiore di 6,00 m

14 - Per delimitare un cantiere stradale occorre utilizzare i delineatori flessibili (defleco) se la durata dello stesso è superiore a:

- 2 giorni**
- 3 giorni
- 1 giorno

15 - Il segnale di "Limite massimo di velocità" Figura II 50 Art. 116 del D.P.R. 495/1992 da apporre in prossimità di un cantiere stradale ha lo sfondo di colore:

- Bianco**
- Giallo

Può essere di entrambi i colori

**16 - Lo spazio di avvistamento previsto per i segnali di pericolo e di prescrizione, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 495/1992:**

**E' maggiore per i segnali di prescrizione**

E' maggiore per i segnali di pericolo

E' uguale, ovvero è la stessa sia che si tratti di segnali di pericolo sia di segnali di prescrizione

**17 - Riferito alla classificazione di una strada, con il simbolo C si indica:**

**Strada extraurbana secondaria**

Strada Comunale

Strada con difettosità di III livello

**18 - Per confine stradale in ambito extraurbano in assenza di indicazioni catastali precise si intende:**

**Il ciglio a campagna della fossa di guardia**

La fine della parte pavimentata in conglomerato bituminoso

La striscia di margine di colore bianco

**19 - La corsia di marcia è definita come:**

**Corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale**

Corsia destinata ai pedoni

Corsia destinata ai veicoli lenti


**20 - Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade extraurbane secondarie non possono essere inferiori a:**

**3 m**

2 m

Non vi sono specifiche distanze

**21 - L'immagine a fianco indica un tratto di strada in:**

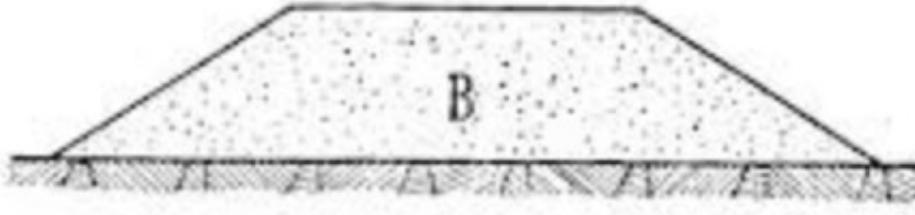

- Rilevato
- Trincea
- Mezza costa

22 - Per fascia di rispetto in ambito extraurbano si intende:

- La porzione di territorio in cui è vietata la costruzione di nuovi fabbricati o ampliamenti di volumi esistenti
- Il tratto di strada in cui si deve ridurre la velocità rispetto ai limiti previsti dal Codice della Strada
- La superficie di terreno in prossimità di un tratto in frana, in cui sono impedito lavorazioni o modifiche

23 - Per tappare una buca presente lungo una strada si utilizza principalmente:

- Conglomerato bituminoso a freddo, disponibile in sacchini
- Conglomerato bituminoso a caldo, acquistato presso gli impianti di produzione
- Conglomerato cementizio confezionato con sabbia e alto contenuto di cemento

24 - La fascia di rispetto per una strada di tipo F in ambito extraurbano da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade è pari a:

- 20 m dal confine stradale
- 20 m dalla striscia bianca di margine
- Non è definita dal Codice della Strada

25 - Tra i Compiti di Ente Gestore di infrastrutture stradali provinciali vi sono:

- La manutenzione, gestione, pulizia e controllo tecnico dell'efficienza delle strade, delle loro pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi, segnaletica

La manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi

La vigilanza sullo stato di manutenzione

**26 - Un impianto pubblicitario posto lungo una strada provinciale in ambito extraurbano deve avere la parte più vicina a:**

**Più di 3 m dalla striscia di margine**

Più di 1,5 m dalla striscia di margine

Più di 2,5 m dalla striscia di margine

**27 - Il Centro abitato ai sensi del Codice della Strada è definito:**

**L'insieme di più di 25 fabbricati connessi tra loro da vie e piazze**

E' un tratto abitato attraversato da una strada

E' il luogo in cui abitano fino a 10.000 abitanti

**28 - L'Ordinanza dell'Ente Proprietario di una strada è:**

**L'atto con cui vengono stabiliti i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione motivato e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali**

L'intimazione a non adempiere

L'intimazione a fermarsi imposta dal personale tecnico in caso di urgenza

**29 - Un soggetto terzo per occupare in modo permanente una porzione della sede stradale deve ottenere il rilascio di:**

**Concessione**

Autorizzazione

Nulla osta

**30 - La dimensione TIPICA di un segnale di pericolo lungo una strada provinciale in ambito extraurbano è:**

**Normale con 90 cm di lato**

Normale con 60 cm di lato

Grande con 120 cm di lato